



ATM 12 HD – OB VAN



www.atm-es.com



+34 917 131 700



ATM 12 HD – OB VAN



VÍDEO

- Mezclador GRASS VALLEY Kahuna (4M/E) 80 Inputs / 40 Outputs.
- Matriz Imagine HD 144x144.
- Sistema de grafismo ChyronHego Lyric PRO.
- Sistema de repeticiones HD Slow Motion.
- Hasta 32 entradas 16 salidas: 4 equipos EVS XT3 Chmax (8in/4out) o 8 equipos 3Play (4in/2out).
- Hasta 8 VTRs.
- Sistema de almacenamiento NAS.

SONIDO y COMUNICACIONES

- Mesa de sonido Calrec Brio 36 Fader, 96ch. 128 I/O DANTE ch. 24 x Mic/Line inputs, 16 x Analogue outputs. 8 x AES3 digital in, 8x out.
- Stage box Hidra Br IO.
- 6 interface Dante Netbox 32 AEQ.
- Audio effect/Compressor.
- Matriz de intercom AEQ DANTE 128 ch.
- 16 puestos con panel de Intercom AEQ.
- 4 Codec IP/RDSI doble canal Prodys/AEQ.
- 4 híbridos telefónicos para GSM.

ATM 12 HD – OB VAN

MONIORADIO

- 14 Monitores Quadsplit Kroma 24" para 56 fuentes de señales (Realización).
- 4 Monitores para señales de Programa sobre paneles HD Kroma 24". (Realización).
- Multiview CCU en 2 monitores HD de 47".
- Multiview 2ª Realización en monitor HD de 55".
- Multiview Sonido en monitor HD de 42".
- 6 monitores HD Kroma 21" (EVS/VTR).
- 6 monitores HD NEC multiSync 22" (EVS/VTR).
- 7 monitores Lenovo 24" ofimática.
- Monitor HD grado 1 Oled de 24" CCU's.
- Monitor forma de onda HD.

CÁMARAS Y ÓPTICAS

- Hasta 24 cámaras.
16 cadenas de cámara HD/4K Panasonic AK-UC 3000/4000
8 cámaras especiales: Minicámaras, RF, Robotizadas...
- Opciones en ópticas:
Canon HJ11ex4.7B IRSE
Canon HJ18x7.8B-II IASD
Canon HJ22ex7.6B IRSE A
Canon HJ40x10B IASD-V
Canon XJ72X9.3B IE DIGISUPER
Canon XJ100x9.3BIE D DIGISUPER
- Sistemas inalámbricos RF (bajo petición)
- Trípodes y pedestales



TRANSMISIÓN (bajo petición)

- Satélite (DSNG/FLY).
- Equipos de transmisión (Mochila) 5G.
- Decoder (Recepción de mochila) 2 o 4 canales.
- Encoder y Decoder SRT, RTMP...
- Servicio de internet por satélite .
- Servicio de internet 5G con Bonding.
- Publicación en redes.


ATM 12 HD – OB VAN

ENERGÍA


- Tomas de alimentación: 2x Cetac 5 polos 63amp trifásico (40Kva) Principal y Backup.
- UPS 20.000 VA Trifasica.
- Grupo electrógeno de emergencia interno trifásico 9Kw .

MEDIDAS (semirremolque carrozado)

- Longitud: 13,87m cerrado / 17,00m abierto.
- Ancho: 2,55m cerrado / 3,88m abierto.
- Peso: 17T.

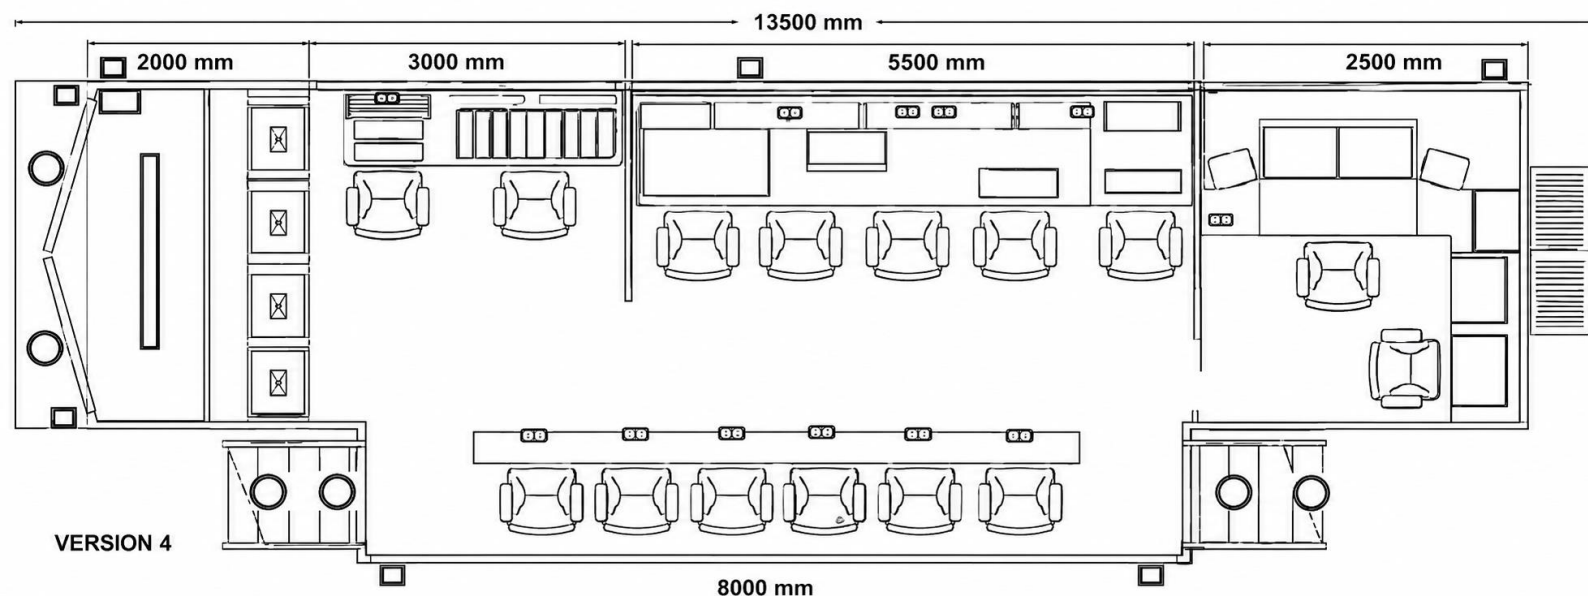

ATM 12 HD – OB VAN

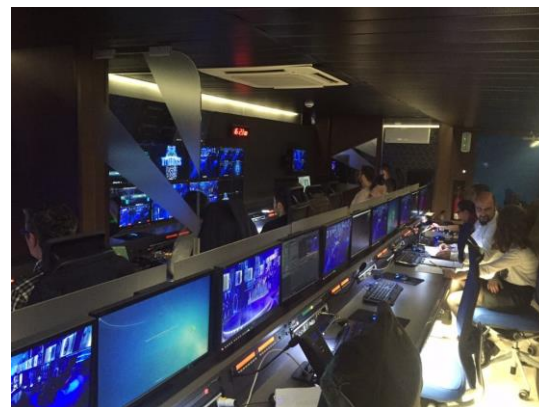

CONTÁCTANOS



info@atm-es.com



+34 917 131 700



www.atm-es.com

