



# ATM 5 HD

## OB VAN



[www.atm-es.com](http://www.atm-es.com)



+34 917 131 700



# OB VAN ATM 5 HD

## TRANSMISIÓN

- Cadena de transmisión redundante: 1+1
- Código de estación Eutelsat E-306
- Código de estación Hispasat ATM-5
- PIRE: 69 dBW
- 2 Encoder NTT HVE9100 & 2 AZ110 MODULATOR
- H.264 & MPEG-2, 4:2:2, HD / SD
- DVBS-2 & DVBS. BISS E / BISS 1
- DOLBY E PASS THROUGH
- 2 HPA's XICOM XT-400W
- Controlador XTC-114D Redundante HPA
- Antena SWEDISH 1,5 m
- Ganancia de transmisión: 45 dBi
- G/T:23 dBk
- 2 Decoder ERICSSON RX8200 HD
- DVBS-2 & DVBS, H.264 & MPEG-2, 4:2:2, BISS
- Analizador de espectro Rhode&SchwarzFSH3

## VIDEO

- Estándar HD (SMPTE 292M) & SD (SMPTE 259M) SDI
- Hasta 6 cadenas de cámara HD Panasonic AK-UC3000
- Mesa de video FORA HVS-300HS 8 INPUTs, 1M/E, 3 AUX, 2 PinP, 1 DSK, 1 KEY
- Matriz de video NEVION HD1616-R-CP
- Distribución de video HD-SD NEVION 3G
- Monitores KROMA LM623A11, LM650A11
- Forma de onda – vectorscopio TRANSVIDE0 HD

# OB VAN ATM 5 HD

## SONIDO

- Mesa de audio YAMAHA 01V96VCM
- 16 entradas analógicas mic / línea
- Salida Máster, 4+8 salidas asignables. Sistema Dante-Rio Outdoor interface
- Embebedores & desembecedores AES & Analógico
- Monitorización TSL AVMU2-BHD
- Intercom PROSPECT 6K 4W & ALTAIR 2W
- RDSI & IP CODEC AEQ


## ENERGÍA

- Grupo electrógeno PANDA 9,32Kv
- 2 U.P.S. 3200 W
- Conexión: CETAC 32 A Monofásico

## OTROS (EXTRAS)

- Sistema de repeticiones HD de 6 canales Newtek 3Play (Bajo petición)
- VTRs (Bajo petición)
- Microfonía de mano y de solapa
- Retorno móvil
- Antena de recepción de satélite TVRO

# OB VAN ATM 5 HD

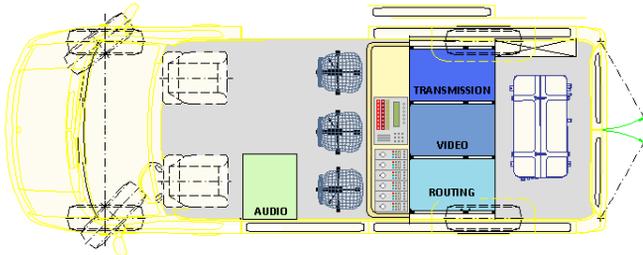



## CONTÁCTANOS



[info@atm-es.com](mailto:info@atm-es.com)



+34 917 131 700



[www.atm-es.com](http://www.atm-es.com)

